


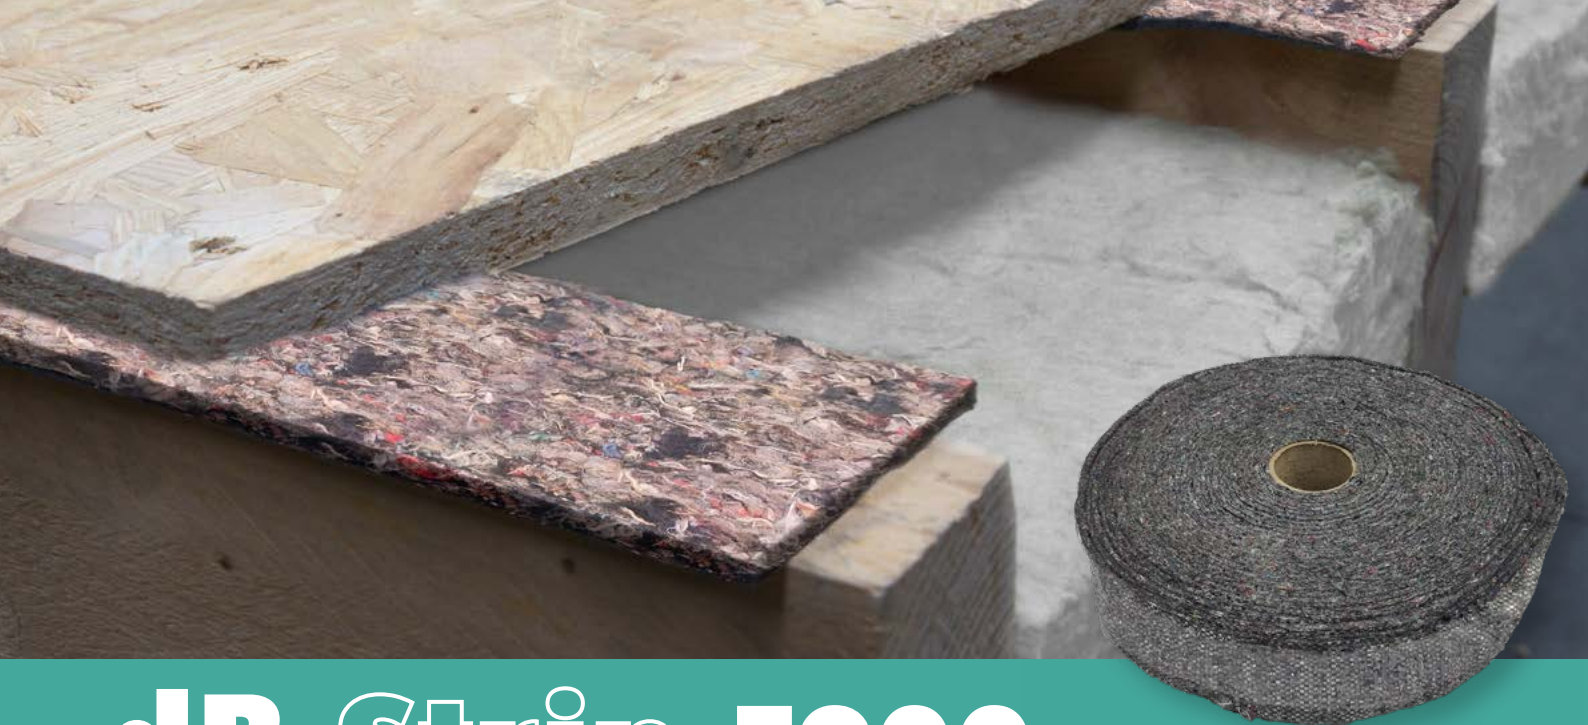

dB Strip F900

Akoestische ontkoppelingstrook in gerecycleerd vilt

ONTKOPPELING VAN HOUTEN VLOEREN OP BALKEN

Voordelen

- ☐ Gemakkelijk te plaatsen
- ☐ Hoge drukvastheid
- ☐ Uitstekende absorptie van contactgeluiden
- ☐ Gerecycleerd en recycleerbaar
- ☐ Niet irriterend

Kenmerken

Materiaal vilt:

Gerecycleerde textielvezels
(katoen $\pm 25 - 30\%$ / acryl $\pm 20 - 25\%$ / polyester $\pm 15 - 20\%$ / overige (wol, zijde, enz.) $\pm 25 - 40\%$)

Materiaal geweven textiel: PP

Gewicht: $\pm 900 \text{ g/m}^2$ ($\pm 90 \text{ g/lm}$)

Dikte: $\geq 6 \text{ mm}$ onder 2 kPa
 $\geq 4 \text{ mm}$ onder 30 kPa

Dynamische stijfheid: 63 MN/m^3

Scheurweerstand: $6,23 \text{ kN/m}$

Rek bij breuk: 190%


Rol: $25 \text{ m} \times 10 \text{ cm}$ op kartonnen kern

Rol gewicht: $\pm 2,25 \text{ kg/rol}$

Verpakking: per doos van 5 rollen

De dB Strip F900 wordt op de draagbalken uitgerold vóór het plaatsen van de OSB platen. Deze veerband ontkoppelt de houten vloer van de balken en zorgt zo voor een akoestische isolatie tussen verdiepingen.

Beschrijving

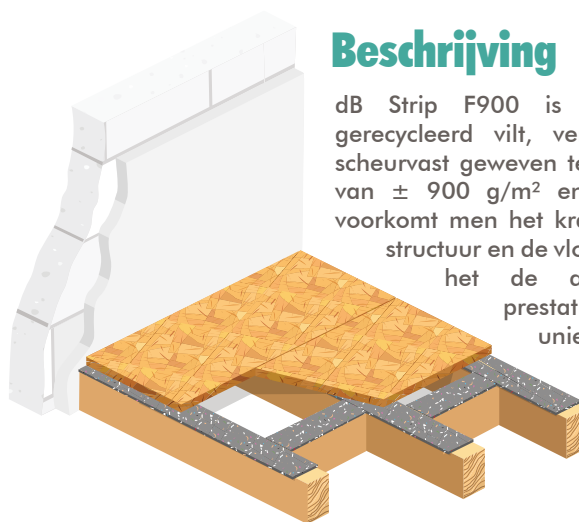

dB Strip F900 is vervaardigd uit een gerecycleerd vilt, versterkt met een zeer scheurvast geweven textiel. Met een gewicht van $\pm 900 \text{ g/m}^2$ en een dikte $\geq 4 \text{ mm}$ voorkomt men het kraken tussen de houten structuur en de vloer. Bovendien verbetert het de algemene akoestische prestaties van de vloer. Zijn unieke structuur en zijn hoge dichtheid zorgen voor een bestand tegen puntlasten door de tijd heen.

Plaatsing

dB Strip F900 wordt geleverd op rol van $25 \text{ m} \times 10 \text{ cm}$ en biedt het voordeel van een snelle en eenvoudige plaatsing. Rol de strook uit op de draagbalken en bevestig ze door te lijmen of te nieten, vóór het plaatsen van de houten platen.



Om de akoestische prestaties van een houten vloer verder te verbeteren, kan dB Strip F900 worden gecombineerd met andere insulco oplossingen.

Ontdek ze op www.insulco.be.

insulco
insulation products

insulco srl • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel

Tel : 067/41 16 10 • info@insulco.be • Website: www.insulco.be

De geleverde inlichtingen zijn het resultaat van studies en experimenten, ze worden ter goeder trouw uitgegeven maar kunnen in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten en de bekomen resultaten. Ondernemingsnummer BE 0405.642.815 - RPR Nijvel - Editie 06/2026