

pour la gamme



Nouvelle version :
ajustable



Lfoam 18

Bande périphérique autocollante

JOINT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

Applications

- insulit Bi+8
- insulit Bi+9
- insulit Bi+20
- insulTop 15

Caractéristiques

Épaisseur : ± 5 mm
Longueur : 50 m
Largeur : 18,5 cm
Couleur : noir
Colle sur une face (avec film protecteur)
Plis préformés
Matériau : mousse de PE réticulée




insulco
insulation products

Lfoam 18 est une bande périphérique destinée aux sous-couches acoustiques et/ou thermiques pour chape flottante de la gamme insulit. Elle empêche tout contact latéral entre la chape et la structure du bâtiment.

Lfoam 18 se place en équerre, à la jonction entre la sous-couche déroulée horizontalement et le mur. Pour faciliter la mise en œuvre, Lfoam dispose de **plis préformés**.

Principe de pose

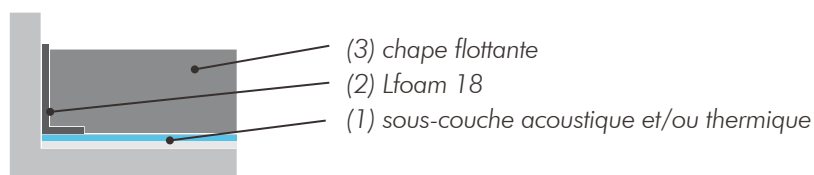

Une fois la sous-couche déroulée sur le sol, couper celle-ci à ras du mur. Coller le Lfoam juste avant la réalisation de la chape. Retirer le papier protecteur et fixer en pressant la partie horizontale sur la sous-couche. Il ne faut pas presser fortement la partie verticale ce qui facilitera par la suite l'enlèvement du surplus. La chape devra être coulée directement après la mise en œuvre du Lfoam. Couper l'excédent de Lfoam dans les 24 heures après sa pose et le retirer.

insulco sprl • Z.I. Sud (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nivelles
Tél : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • insulco@insulco.be
Numéro d'entreprise : BE 0405.642.815 – RPM Nivelles
Site web : www.insulco.eu